



II PROFILI SRL

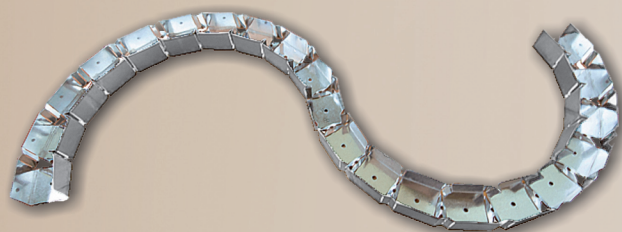

CobraTM

**FLEKSIBILNI PROFILI ZA LAHKO IN ENOSTAVNO
IZDELAVO VSEH VRST IN OBLIH UKRIVLJENIH
STEN IN STROPOV**

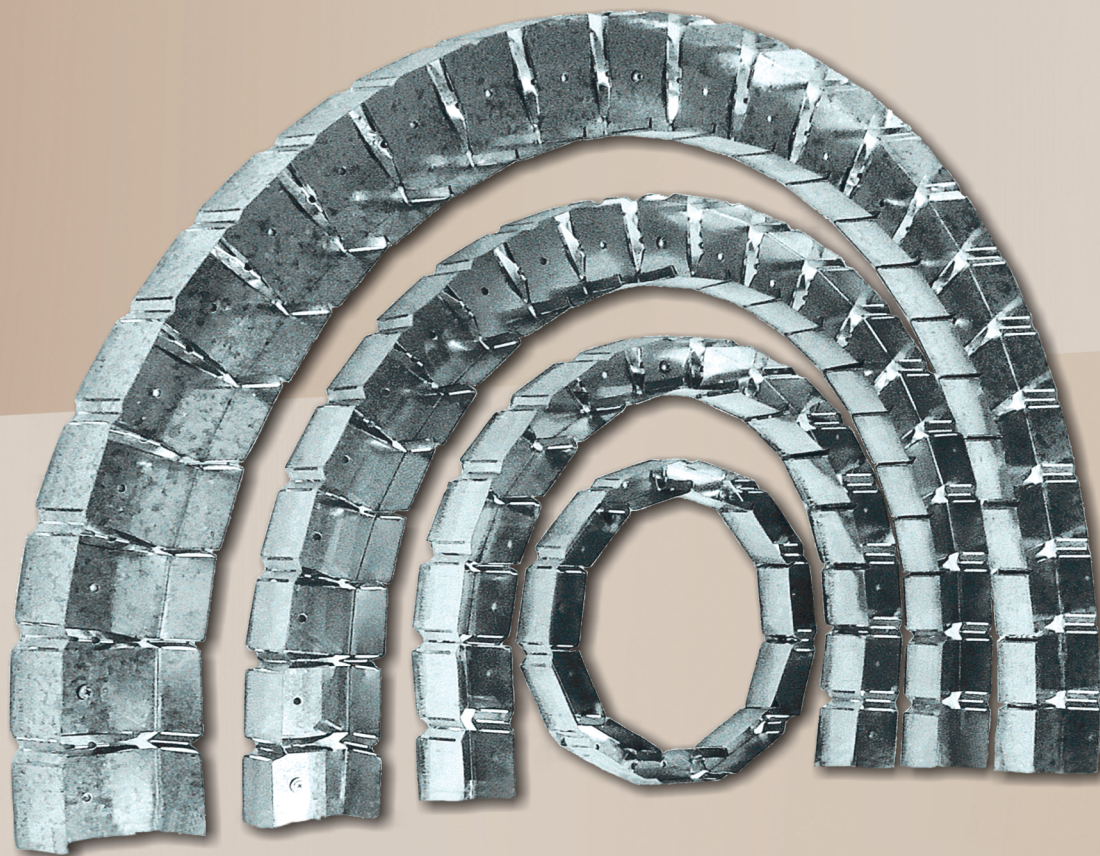

PODJETJE

Podjetje **I PROFILI SRL** je svoja vrata odprlo v letu 2011, po dolgoletnih pridobljenih izkušnjah s suhomontažnimi instalacijami in z notranjimi ter zunanjimi zaključnimi deli. Specializirano je v izdelavi fleksibilnih pocinkanih jeklenih profilov, ki nam omogočajo enostavno realizacijo ukrivljenih oblik sten in stropov v suhomontažni gradnji.

I Profili je domislil in patentiral povsem nov produkt, ki ponuja tako praktične, kot tudi estetske rešitve: **FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™**. Z enostavnim krivljenjem in hkrati ohranjanjem željene oblike, je ta profil revolucioniral svet dizajna in načina gradnje ukrivljenih predelnih sten, ukrivljenih stropnih linij, križnih obokov, ukrivljenih vdolbin in izboklin, raznih variant lokov ter krogov, sten v obliki črke S, itd.




FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™

FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ je izdelan z namenom zadovoljitve kreativnih in sofisticiranih potreb arhitektov, oblikovalcev, notranjih oblikovalcev in projektantov notranjih ukrivljenih predelnih sten.


Je rezultat doslednih študij in natančne realizacije, ki so, po več letih raziskav in razvoja, še preden je bil na stopnji patentiranja, sledili certificiranju po standardu UNI EN 14195.

FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ je narejen iz pocinkanega jekla debeline 0,6 mm. Izdelan je v skladu s standardoma UNI EN 10346 in UNI EN 10143 in je na voljo v štirih dimenzijah (širina x dolžina):

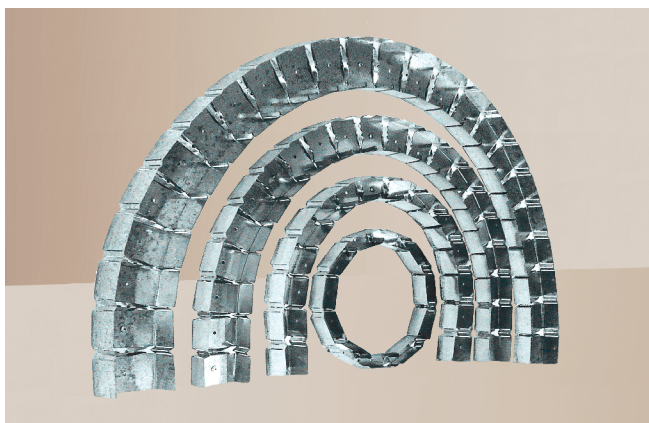

- 28 mm x 3000 mm
- 50 mm x 3000 mm
- 75 mm x 3000 mm
- 100 mm x 3000 mm

Prednosti FLEKSIBILNEGA VODILNEGA U - PROFILA COBRA™

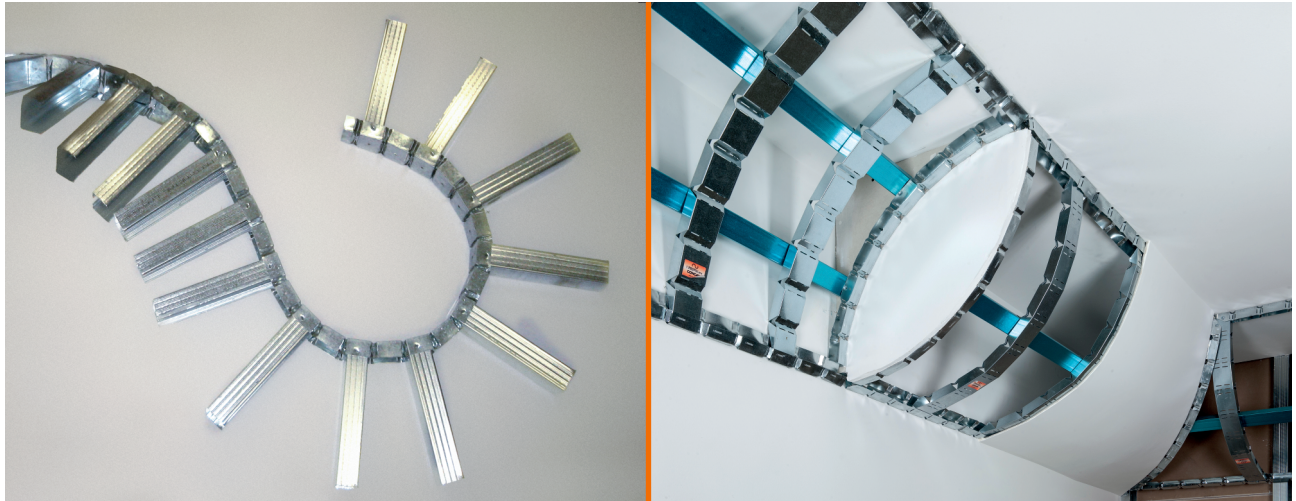

FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ ponuja izvedbo krivin različnih radijev v eni sami krivinski strukturi kot so loki in arkade, polkrogi, S-oblike, itd.

FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ je zelo fleksibilen in prilagodljiv in ga z lahkoto ukrivlja in namešča ena sama oseba.



Enkrat deformiran (z rokami, neglede v katero smer in obliko) U - PROFIL COBRA™ ohranja svojo obliko **brez dodatnih pritrditvenih sistemov ali orodij**, tako na tleh kot na steni.

Pritrjevanje U - PROFILA COBRA™ na nosilno strukturo z lahkoto izvede ena sama oseba, kar pomeni **znižanje stroškov dela**.



U - PROFIL COBRA™ je zelo fleksibilen in se zato lahko oblikuje v željeno obliko kar z rokami, brez pomoči kakršnegakoli orodja.



Vertikalni stenski C - profili zlahka vskočijo v FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ in se enkrat pravilno nameščeni **samodejno blokirajo** ter ostanejo povsem pokončno poravnani.



Zahvaljujoč skorajda neprekinjeni strukturi pločevine, brez večjih lukenj, vijaki vedno najdejo **varno pritrdišče**.



FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ lahko varno in z lahkoto fiksiramo na **vsakršnji konstrukcijski kot**, ukrivljeno steno ali strop, poševen strop, ipd.

FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ pomembno **zmanjša čas** postavitve ukrivljenih struktur in posledično **zmanjša stroške dela**.

PREDELNE STENE

Z novim **FLEKSIBILNIM VODILNIM U - PROFILOM COBRA™** je povsem lahko narediti **UKRIVLJENE PREDELNE STENE** z različnimi krivinskimi radiji v sklopu ene same krive strukture, v različnih oblikah lokov, polkrogov, S-oblik, z ločnimi ali okroglimi vdolbinami in izboklinami, vse to tudi s pritrditvijo na neravne nosilne strukture, kot so na primer poševni stropovi ipd.



Prednosti novega **FLEKSIBILNEGA VODILNEGA U - PROFILA COBRA™** v primerjavi z že obstoječimi produkti na trgu so:

- Vertikalni C - profili zlahka zdrsnejo v fleksibilni U - profil;
- Z rokami lahko profil ukrivimo v vse smeri;
- Enkrat željeno oblikovan **FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™** ohranja svojo obliko brez pomoči pritrditvenih elementov ali orodij;
- Zahvaljujoč kontinuirani pločevini na straneh, vijaki vedno najdejo mesto za fiksiranje;
- Ker je zelo fleksibilen in ga z lahkoto oblikujemo z rokami, dela lahko izvaja ena sama oseba, kar pomeni znižanje stroškov dela.
- Brez večjih naporov lahko izvedemo tudi bolj komplicirane oblike obokov in krogelnih oblik tudi na ukrivljenih stenah in stropovih.

Dimenzije **FLEKSIBILNIH VODILNIH U - PROFILOV COBRA™** za predelne stene:

VIŠINA	ŠIRINA	DOLŽINA
30 mm	28 mm	3000 mm
40 mm	50 mm	3000 mm
40 mm	75 mm	3000 mm
40 mm	100 mm	3000 mm

STENSKÉ OBLIKE

Z novim **U - PROFILOM COBRA™** se dá z lahkoto izvesti **UKRIVLJENE STENSKÉ OBLIKE**.



Prednosti novega **FLEKSIBILNEGA VODILNEGA U - PROFILA COBRA™** v primerjavi z obstoječimi sistemi na trgu so:

- C - profili gredo z lahkoto v FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™ in ostanejo zataknjeni, U - profil pa ohrani svojo obliko;
- Enkrat željeno oblikovan FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL COBRA™, ki ga z lahkoto oblikujemo kar z rokami, ohranja svojo obliko brez pomoči pritrditvenih elementov ali orodij;
- Zahvaljujoč kontinuirani pločevini na straneh, vijaki vedno najdejo mesto za fiksiranje;
- Realizacija različnih ukrivljenih niš in lokov na stenah je s tem sistemom montaže povsem enostavna.


Dimenzije **FLEKSIBILNEGA VODILNEGA U - PROFILA COBRA™** za stenske oblike so:

VIŠINA	ŠIRINA	DOLŽINA
30 mm	28 mm	3000 mm
40 mm	50 mm	3000 mm
40 mm	75 mm	3000 mm
40 mm	100 mm	3000 mm



FLEKSIBILNI KONVEKSNI IN KONKAVNI

CobraTM
C - PROFILI

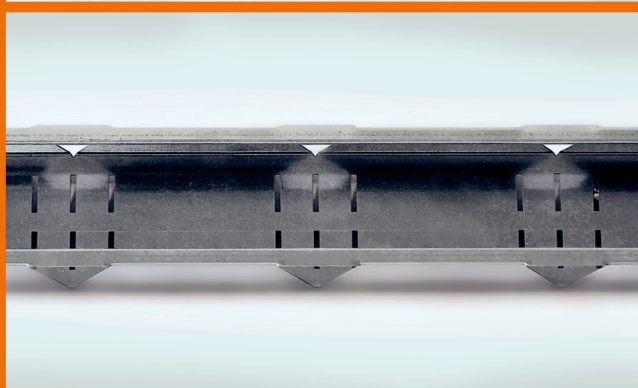

KONKAVNI

KONVEKSNI

SPUŠČENI STROPOVI



Z uporabo **FLEKSIBILNIH VODILNIH U - PROFILOV** in **FLEKSIBILNIH KONVEKSNIH IN KONKAVNIH C - PROFILOV** se lahko izvede zaključna stropna dela in doseže kopico različnih variant spuščениh stropov kot so oboki, arkade, križni oboki, stožčaste oblike, kupole, ipd.

- Profili, enkrat zviti v željeno obliko ohranjajo le-to, brez uporabe pritrditvenih sistemov ali drugih orodij;
- Vse te vrste profilov v željeno obliko zvijemo enostavno kar z rokami;
- So zelo fleksibilni in jih na nosilne konstrukcije lahko pritrdi ena sama oseba, kar pomeni zmanjšanje stroškov dela.

Dimenzije **FLEKSIBILNEGA VODILNEGA U - PROFILA COBRA™** so:

VIŠINA	ŠIRINA	DOLŽINA
30 mm	28 mm	3000 mm




PATENTIRAN FLEKSIBILEN KONKAVNI C - PROFIL

FLEKSIBILEN KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm je izdelan z namenom zadovoljitve kreativnih in sofisticiranih potreb arhitektov, oblikovalcev, notranjih oblikovalcev in projektantom notranjih krivih predelnih sten.

Je rezultat doslednih študij in natančne realizacije, ki so, po več letih raziskav in razvoja, še preden je bil na stopnji patentiranja, sledili certificiranju po standardu UNI EN 13964.

FLEKSIBILEN KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm je narejen iz pocinkanega jekla debeline 0,6 mm. Izdelan je v skladu s standardoma UNI EN 10346 in UNI EN 10143.

Faze montaže:

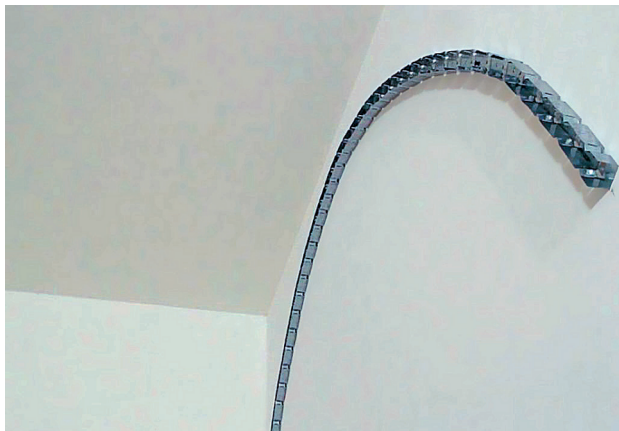

Fleksibilen vodilni U - profil COBRA™ 28x3000 mm na steni.




Stropni C-profil 50x27 ali 60x27 mm kot ogrodje.

Glavne prednosti FLEKSIBILNEGA KONKAVNEGA C - PROFILA 60X27mm so:

FLEKSIBILNI KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm z lahkoto ukrivlja ena sama oseba. S tem profilom **z lahkoto izdelamo ukrivljene spuščene stropne**, kupole, križne in rebraste oboke, loke, arkade, valovite oblike, polkroge, ipd. Strukture so narejene iz dvojnega kovinskega ogrodja z uporabo pravokotnih veznikov (podobno kot križni veznik za CD profile pri ravnih konstrukcijah).



Sistem zvijanja.

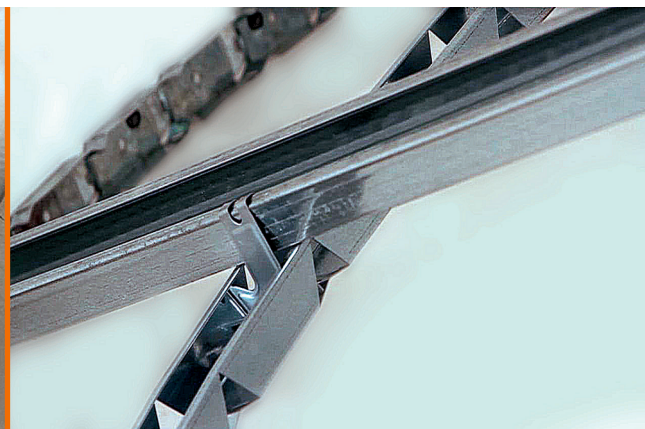



Fiksiranje s pravokotnimi vezniki.

FLEKSIBILEN KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm, enkrat ukrivljen v željeno obliko le-to tudi ohranja, brez uporabe pritrditvenih sistemov ali drugih orodij.

Za povezavo stena - stena se vstavi C - profil v vnaprej pravilno oblikovan U - profil. Fiksiranje take strukture lahko izvede ena sama oseba, kar pomembno zniža stroške dela.




FLEKSIBILEN KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm garantira povsem stabilno stropno strukturo krive oblike, ki se jo postavi v istem času, kot normalen raven spuščeni strop.

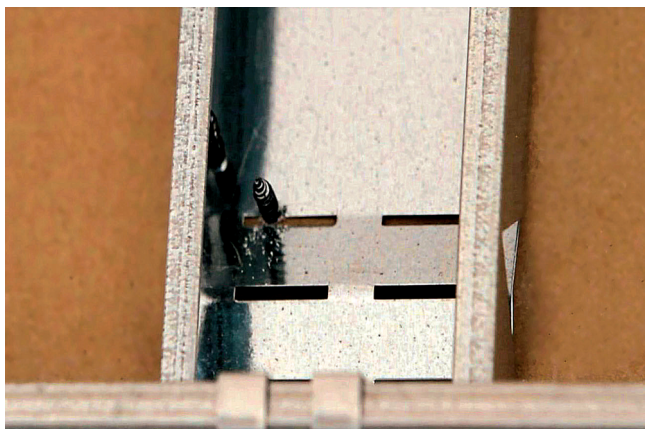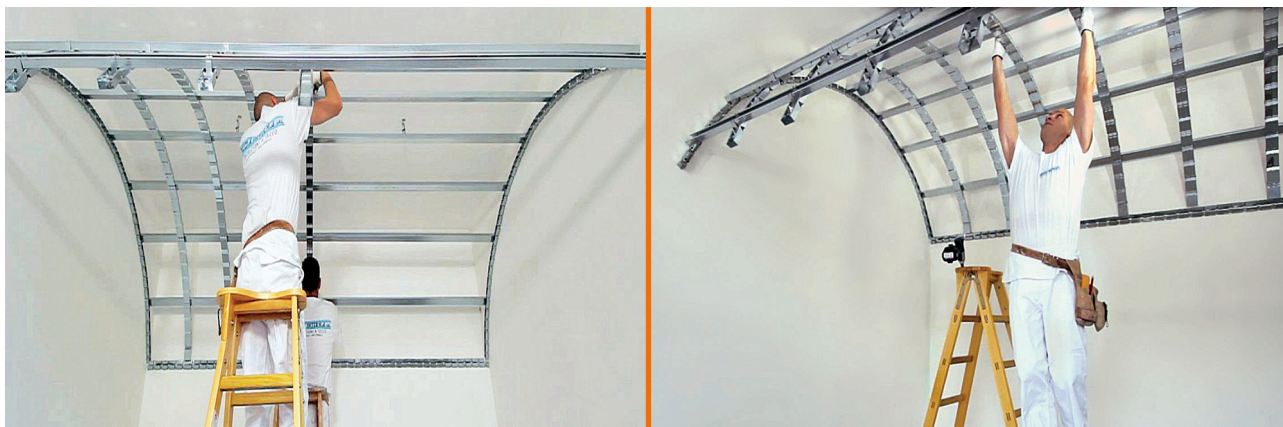

Zaradi celostne sestave **FLEKSIBILENEGA KONKAVNEGA C - PROFILA 60X27mm** vijaki vedno najdejo mesto fiksiranja.

PATENTIRAN FLEKSIBILEN KONVEKSNI C - PROFIL

FLEKSIBILEN KONVEKSNI C - PROFIL 60X27mm je narejen iz pocinkanega jekla debeline 0,6 mm. Izdelan je v skladu s standardoma UNI EN 10346 in UNI EN 10143.

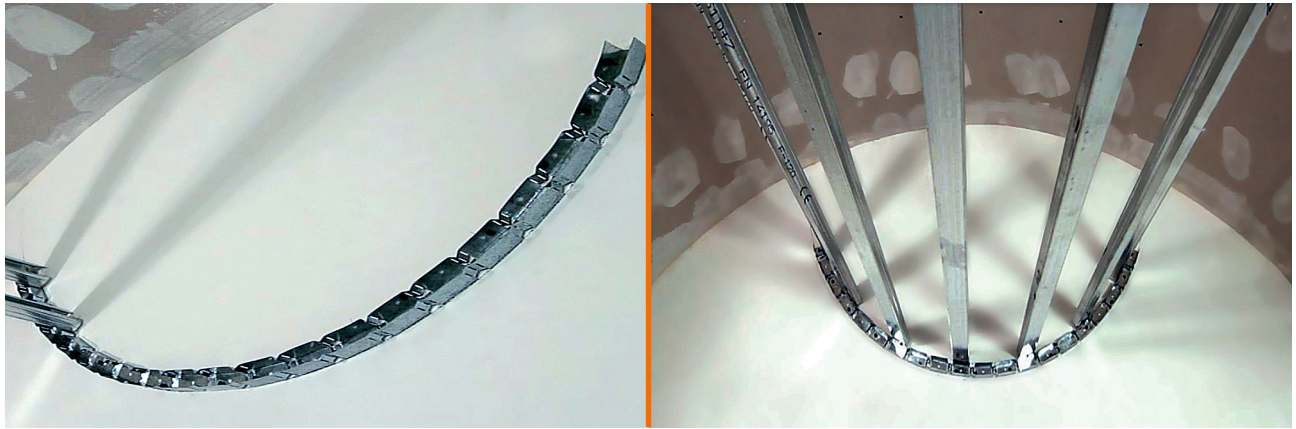

Fleksibilen vodilni U - profil COBRA™ 28x3000 mm na steni.

Stropni C-profil 50x27 ali 60x27 mm kot ogrodje.




FLEKSIBILEN KONVEKSNI C - PROFIL 60X27mm pomembno zmanjša čas postavitve izbočenih linij in zaradi enostavnosti posledično zmanjša stroške dela.

Zaradi svoje posebne oblike, lahko nanj prislonimo in z lahkoto privijamo povsem prilegajočo gips ploščo debeline 0,6 mm ter tako hitro dobimo zaključeno ukrivljeno stropno strukturo.

Prednosti FLEKSIBILNEGA KONVEKSNEGA C - PROFILA

S **FLEKSIBILNIM KONVEKSNIM C - PROFILOM 60X27mm** z lahkoto naredimo vse vrste ukrivljenih oblik spuščenega stropa, izbokline, križne in rebraste oboke, loke, arkade, valovite oblike, polkroge, ipd. Strukture so narejene iz dvojnega kovinskega ogrodja z uporabo pravokotnih veznikov (podobno kot križni veznik za CD profile pri ravnih konstrukcijah).

Zaradi svoje posebne strukture lahko **FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL 60X27mm** brez večjih naporov pregibamo na trdnih robovih, brez uporabe orodja.

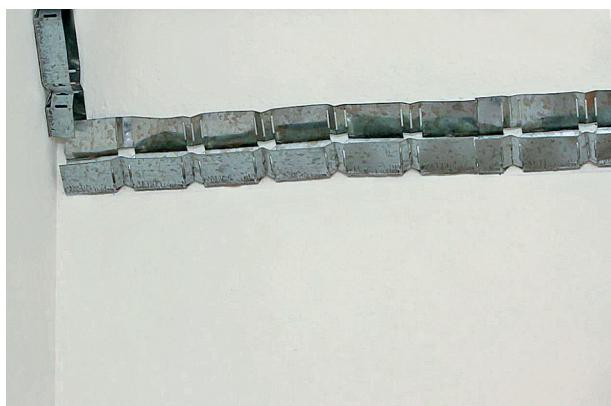


FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL

60X27mm enkrat upognjen v ustrezno obliko, le-to tudi ohranja, brez pomoči dodatnega pritrdjevanja.

Za povezavo stena - stena se vstavi stropni C - profil v vnaprej pravilno oblikovan U - profil, nato se konveksni C - profil z vezniki pritrdi na ogrodje.

Fiksiranje take strukture lahko izvede ena sama oseba, kar pomembno zniža stroške dela.

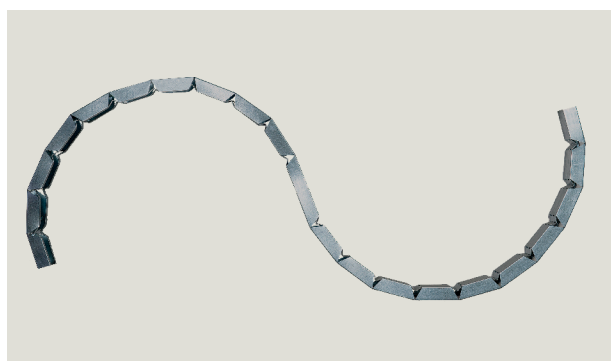


FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL

60X27mm zaradi svoje posebne strukture ves čas ohranja preoblikovano obliko.

V FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL

60X27mm vijake z lahkoto vijačimo kjerkoli, saj ima celostno strukturo brez večjih lukenj.

FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL 60X27mm znatno **zmanjša stroške dela**, saj se lahko oblikuje v željeno obliko, zaradi enostavnosti postavitve, pa z njim **prihranimo čas** izdelave krivih zaključnih stropnih struktur. Na dokončano konveksno ogrodje brez večjih težav pritrdimo 0,6 mm debelo fleksibilno gips ploščo ter nadaljujemo z bandažiranjem spojev.

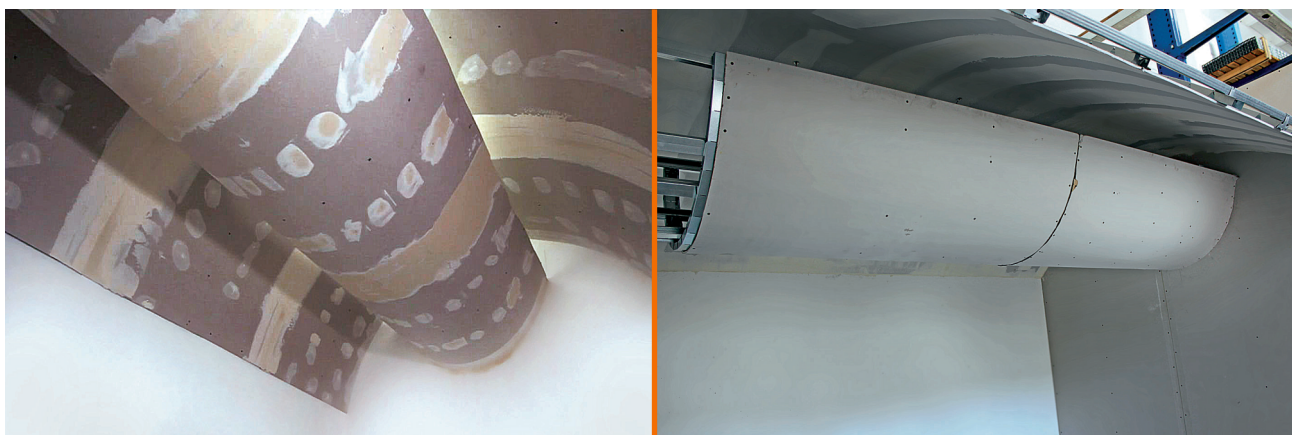

S **FLEKSIBILNIM KONVEKSNIM C - PROFILOM 60X27mm** je mogoče z lahkoto narediti vse vrste krivin in ukrivljenih spuščениh stropov.

Glavne prednosti novih **FLEKSIBILNIH KONKAVNIH IN KONVEKSNIH C - PROFILOV 60X27mm** so:

- enostavno lahko naredimo vse vrste ukrivljenih oblik spuščene stropa, brez predhodno namensko uvitih profilov, saj se te enostavno zvije tik pred vgradnjo;
- **FLEKSIBILNI KONKAVNI C - PROFIL 60X27mm** lahko ukrivljamo kar z rokami;
- **FLEKSIBILNI KONVEKSNI C - PROFIL 60X27mm** zvijemo na trdnejšem robu;
- obe vrsti profilov ohranjata enkrat dokončno preoblikovano obliko;
- zaradi celostne strukture profilov lahko vijake fiksiramo kjerkoli, saj nimajo večjih prekinitev;
- montaža struktur iz fleksibilnih profilov je enostavnejša in ne zahteva dela večih oseb, kar pomembno **znižuje stroške dela**.




Z uporabo naših patentiranih **FLEKSIBILNIH VODILNIH U - PROFILOV COBRA™** in **FLEKSIBILNIH KONVEKSNIH** ter **KONKAVNIH C - PROFILOV 60x27mm**, lahko ustrežemo najbolj zahtevnim in sofisticiranim potrebam arhitektov, oblikovalcev, oblikovalcev notranje opreme in projektantov.

S **FLEKSIBILNIM VODILNIM U - PROFILOM COBRA™** lahko dosežemo razne radije:

- s fleksibilnim U-profilom **28 mm** dosežemo minimalni radij **100 mm**;
- s fleksibilnim U-profilom **50 mm** dosežemo minimalni radij **200 mm**;
- s fleksibilnim U-profilom **75 mm** dosežemo minimalni radij **300 mm**;
- s fleksibilnim U-profilom **100 mm** dosežemo minimalni radij **450 mm**.

S **FLEKSIBILNIM KONVEKSNIM** ali **KONKAVNIM C - PROFILOM 60x27mm** je mogoča izvedba vseh tipov spuščениh stropov od valovitih do polkrožnih, krogelnih oblik, izboklin in vboklin krivih oblik, razne loke, arkade, kupole, stožce ter paleta različnih obokov ... **Fleksibilni vodilni U - profil COBRA™** markira začetek in konec krivulje, z ostalimi profili pa dokončno izdelamo ogrodje, na katerega enostavno pritrdimo gips plošče.

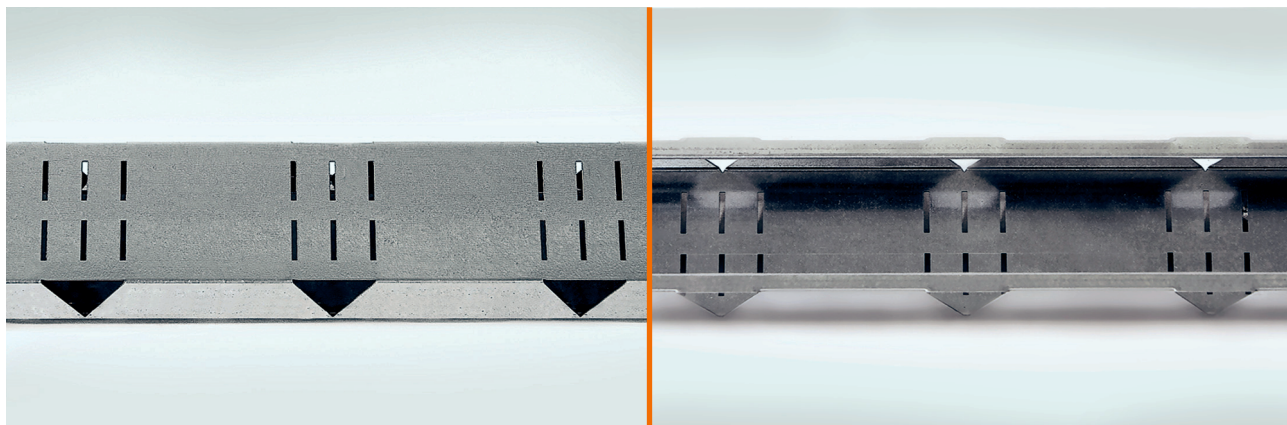

KONKAVNI PROFIL KONVEKSNI PROFIL

Dimenzije **FLEKSIBILNIH KONVEKSNIH** ali **KONKAVNIH C - PROFILOV 60x27mm** so:

VIŠINA	ŠIRINA	DOLŽINA
27 mm	60 mm	3000 mm

Produkti **FLEKSIBILNI VODILNI U - PROFIL** in **FLEKSIBILNI KONVEKSNI** ter **KONKAVNI C - PROFIL 60x27mm** so certificirani po standardih EN 14195 in EN 13964.

Podjetje I PROFILI SRL ne prevzema odgovornosti za morebitne težave zaradi neupoštevanja predpisanih pravil postavljanja spuščениh stropov ali zaradi težav, do katerih pride pri preobremenitvah s profili narejenih struktur.





II PROFILI SRL

Via Grimani, 10/3 - 35041 BATTAGLIA TERME (Padova) Italy
 Tel. +39 049 9100424 - Fax +39 049 7383199
 info@iprofil.com - www.iprofil.com

Zastopa in prodaja:



Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
 tel: +386 5 36 46 690 - fax: +386 5 36 46 691
 info@gramint.si - www.gramint.si