


ELLE-Coat SRI Broof t2

P2

PREDNOSTNE TOČKE:

Premaz, ki podaljša življenjsko dobo obstoječim vodotesnim bitumenskim materialom

- Premaz za obstoječe bitumenske materiale
- Poveča sončno odsevnost (SRI 95) in ščiti pred ognjem (Broof t2)
- Dodatna zašita pred UV žarki in atmosferskimi dejavniki
- Izdelek brez vonja in nevnetljiv

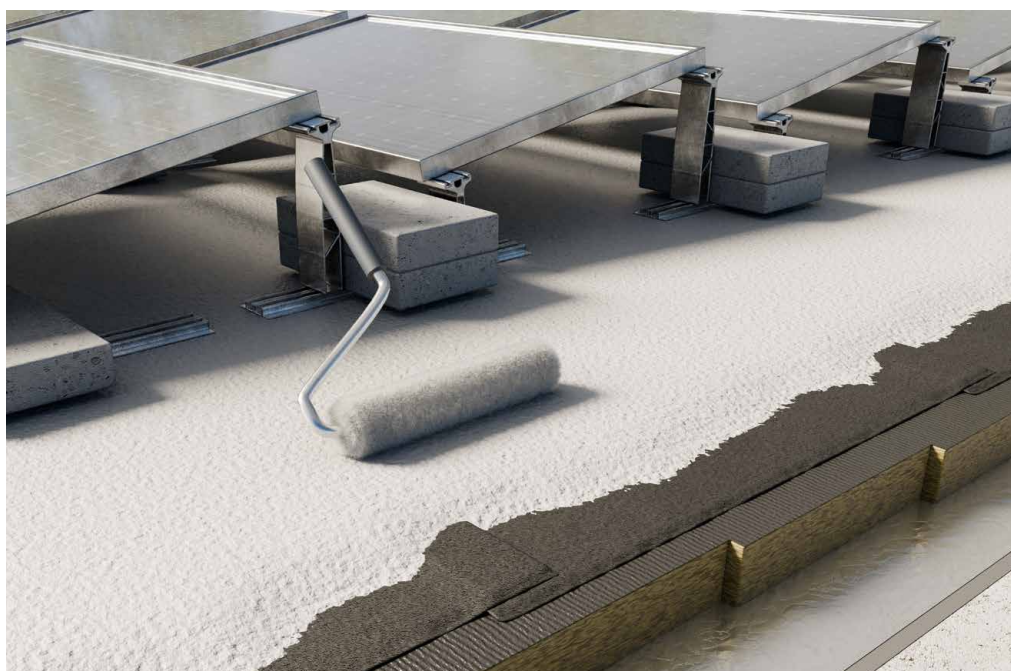

Lastnosti:



Tehnični podatki

Izgled	-	tiksotropna tekoča masa
Stabilnost v originalnem pakiranju	-	24 mesecev
Suha snov pri 130°C	EN ISO 3251	63% - 71%
Viskoznost po Brookfieldu pri 20°C (gir. 5, 10 rpm)	EN ISO 3219	32.000 ± 6.000 cP
Gostota 20°C	EN ISO 2811-1	1,36 - 1,44 kg/l
Osušitev vrhnje površine pri 23°C	-	ca. 4 ure*
Popolna osušitev	-	min. 24 ur*
Prepustnost CO ₂	EN 1062-6	Sd > 50 m
Prepustnost vodne pare	EN ISO 7783	Razred I (Sd < 5 m)
Kapilarna absorpcija in prepustnost vode	EN 1062-3	w < 0,1 Kg/m ² · h ^{0,5}
Sila oprijema	EN 1542	≥ 1 N/mm ²
Razred požarne varnosti	EN 13501-5	Broof t2
Solar reflectance index (SRI)	ASTM E1980-11	95,0
Poraba		1,6 - 2,4 kg/m ²
Temperatura vgradnje		+5°C / +35°C
Temperaturna obstojnost		-20°C / +90°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +25°C

*vrednosti so določene pri temperaturah 23°C in relativni vlažnosti 50%. Izražene vrednosti lahko varirajo glede na debelino in mesto vgradnje: temperaturo, vlažnost, prežračnost, vpojnost podlage.

Riwegia srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

Artikel in dimenzije

Artikel	Barva	Vsebina (kg)	Paket (kos)	Paleta (Pak.)
PLA73020	bela	20	1	15