

PASTIX

Akustična pasta, ki se ročno oblikuje. Idealna za zvočno izolacijo cevi, odtokov in posebnih elementov

SL




Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

PASTIX

PREDNOSTNE TOČKE:

Akustična pasta, ki se ročno oblikuje. Idealna za zvočno izolacijo cevi, odtokov in posebnih elementov

- Idealna za zvočno izolacijo stenskih doz, razpok, cevi
- Po 24 urah od mešanja postane kompaktna, suha in oblikovana, pripravljena za uporabo
- Ročna uporaba za zvočno izolacijo vgradnih doz, razpok, cevi
- Visoka zvočno izolacijska moč

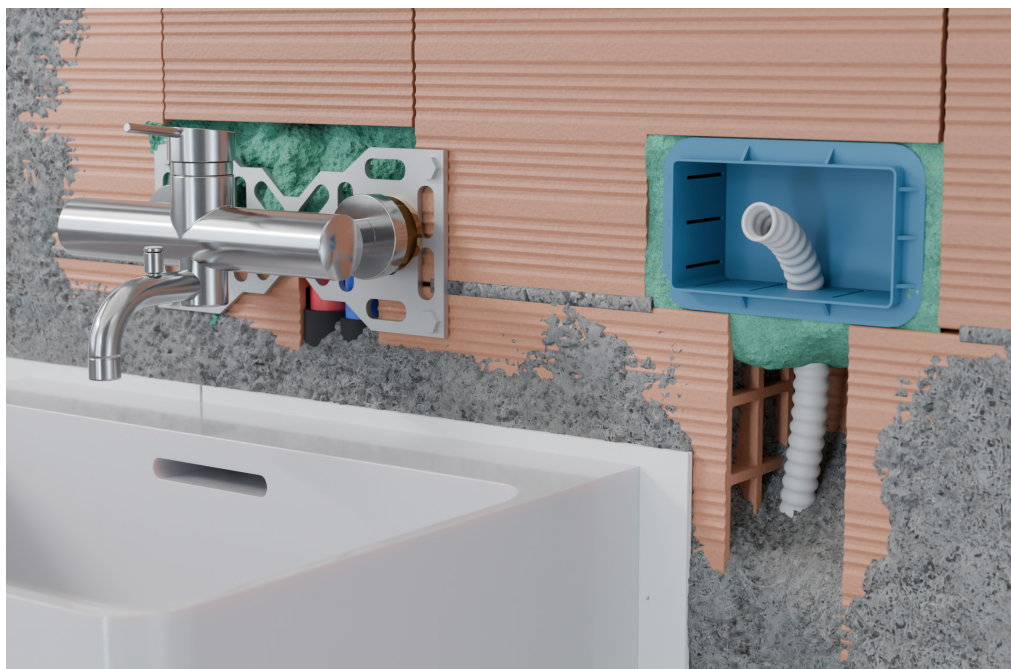

Lastnosti:



Sestava:

- 1 Dvokomponentna akustična pasta iz elastomernih materialov, vezivnih smol in posebnih dodatkov
- 2 Prašni dodatek

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Pločevina (kg)	Paleta (kos)
40000051	5	5 kg (komp. 1) + 0,25 kg (komp. 2)	64

Tehnični podatki

Priporočena minimalna debelina		3 mm
Priporočena debelina		5 mm
Zvočno izolacijska zmogljivost		Rw= 15 dB
Povečanje zvočne izolacijske zmogljivosti		ΔRw= 6 dB
Toplotna prehodnost		λ= 0,12 W/mK
Vrednost S _d		20 m
Gostota		5 kg/m ²
Čas uporabe po mešanju		24 h
Čas sušenja		48 h

3therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov